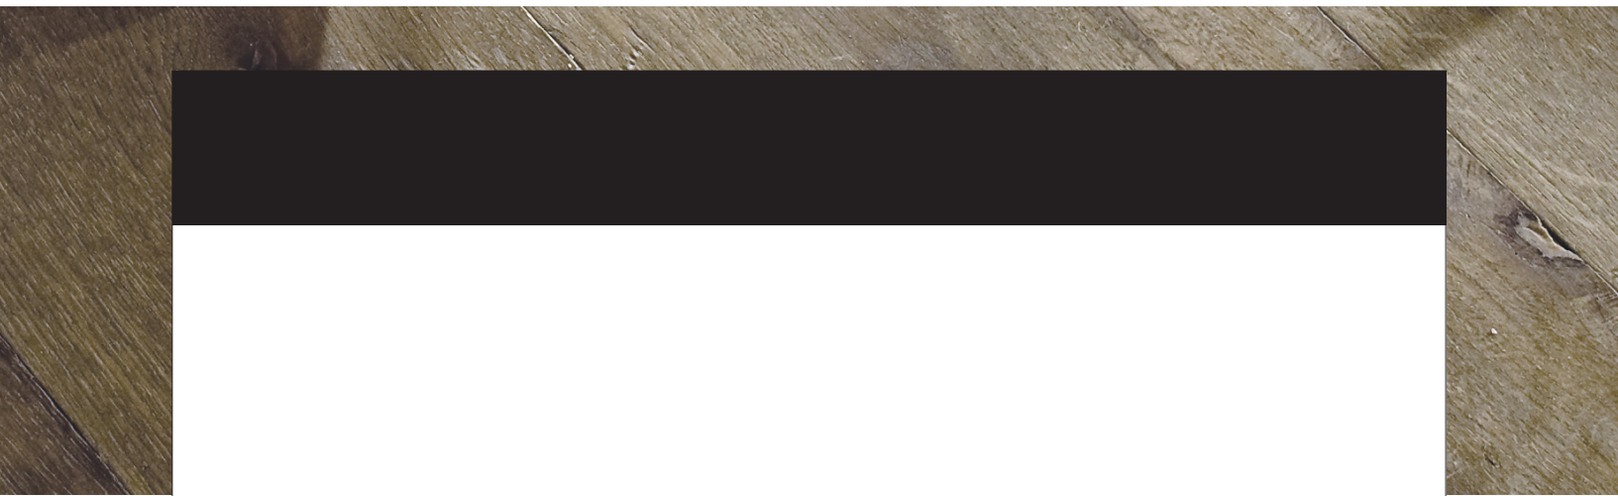

Manual de instrucciones

N° 1

para parquets DI LEGNO® aceitados acabado gris

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PODRÁ MANTENER SIEMPRE BELLO SU SUELO DI LEGNO®

¿POR QUÉ ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES?

Bienvenido al creciente club de orgullosos y satisfechos propietarios de suelos Di Legno®. Con su suelo Di Legno® ha podido usted diseñar su ambiente hogareño a su gusto. Ahora queremos ayudarle a mantener su suelo Di Legno® siempre hermoso.

Gracias al método único de fabricación y de tratamiento, las manchas en los suelos Di Legno® son mucho menos visibles que en los suelos de parquet normales. Además su pátina se mantiene durante mucho más tiempo. No obstante, se recomienda limpiarlos y cuidarlos regularmente para mantenerlos en óptima forma.

¿MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR?

El mantenimiento de sus suelo Di Legno® comienza en la puerta de entrada. Un buen felpudo elimina un 80% de la suciedad, evitando la entrada de tierra y otro tipo de suciedad. Limpie regularmente el suelo con un aspirador de superficie suave o con una mopa. Y es que las partículas de suciedad tienen efecto de lija, dañando de esa manera la superficie del suelo.

Consejos útiles para evitar la suciedad y los daños a su suelo.

- Ponga fieltros protectores en las patas de las sillas y mesas. Desaconsejamos la goma, porque ralla el suelo.
- Utilice productos de mantenimiento de Di Legno® y evite los productos que dejan una capa grasa.
- Limpie inmediatamente los líquidos que hayan podido caer en el suelo.
- No coloque nunca plantas directamente sobre el suelo, sino en un tiesto o contenedor impermeable.
- Evite que caiga agua sobre el suelo; elimine inmediatamente cualquier tipo de humedad del suelo.
- Evite el uso excesivo de agua cuando limpie el suelo.
- No ponga objetos húmedos sobre el suelo. La humedad puede penetrar a través de la capa protectora y formar manchas en el suelo.
- Evite el contacto con productos abrasivos o químicos.

Consejos para la instalación del suelo sobre un sistema de calefacción de suelo.

Después de colocar el suelo Di Legno® se puede volver a encender la calefacción de suelo; aconsejamos que lo haga gradualmente, aumentando la temperatura 2ºC por día.

Consejos relativos a temperatura y grado de humedad

Recomendamos mantener la temperatura de la habitación entre 15ºC y 25ºC, para evitar oscilaciones bruscas de temperatura. La humedad deberá estar entre el 40% y el 65%. La experiencia nos indica que las calefacciones centrales no suelen conseguir ese grado de humedad. Eso se puede solucionar instalando un humidificador o colocando plantas en la habitación. Coloque un higrómetro para controlar el grado de humedad.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PODRÁ MANTENER SIEMPRE BELLO SU SUELO DI LEGNO®

¿CON QUÉ FRECUENCIA HAY QUE REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO?

Depende de la intensidad de uso que dé usted a su suelo Di Legno®. Lo mejor es que limpie el suelo diariamente con un aspirador de superficie suave o con una mopa.

Intensidad de uso	Mantenimiento regular - Suelo aceitado		Mantenimiento de limpieza a fondo - Suelo aceitado	
Poco uso: dormitorios, habitaciones de invitados	Cada 4 semanas	Di Legno® Jabón natural GRIS	Cada 3 a 5 años	Por un especialista
Uso habitual: salones, comedores, habitaciones de los niños y oficinas	Cada 2 semanas	Di Legno® Jabón natural GRIS	Cada 2 a 3 años	Por un especialista
Uso intensivo: escuelas, tiendas, recepción de empresas, restaurantes, hoteles y edificios públicos	Semanal	Di Legno® Jabón natural GRIS	Evaluando/anual	Por un especialista

¿CÓMO MANTENER LOS SUELOS DI LEGNO® EN PLENA FORMA?

Mantenimiento regular de suelos aceitados y encerados Di Legno®

Artículos de limpieza requeridos

Fregona, mopa o paño, jabón Di Legno®

Jabón Di Legno®

Este producto limpia y mantiene a la vez. Hace que su suelo sea más resistente a la humedad y las manchas. Hay 3 tipos de jabón:
- jabón gris para suelos con un acabado gris
- jabón blanco para suelos con un aceitado blanco
- jabón neutro para suelos con un aceitado neutro

Indicaciones de uso

Después de aplicar la última capa de aceite, de cera o del aceite de mantenimiento Di Legno® espere al menos dos semanas antes de aplicar el jabón Di Legno®. Ponga unos 200 - 300ml de jabón en 10 litros de agua y limpie el suelo con una fregona, una mopa o un paño. Nunca use demasiada agua; elimine siempre el agua sobrante de inmediato.

Tiempo de secado

Unos 30 minutos.

Consejo para el uso de paños impregnados
No recomendamos el uso de paños impregnados (por ejemplo, el Swiffer), porque pueden dañar la capa protectora del suelo. Los paños no impregnados sí se pueden utilizar.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PODRÁ MANTENER SIEMPRE BELLO SU SUELO DI LEGNO®

Mantenimiento a fondo de suelos aceitados y encerados Di Legno®

Si su suelo Di Legno® tiene un aspecto opaco o grasiento y se han formado cúmulos de suciedad, ha llegado el momento de limpiar el suelo a fondo.

Paso 1 - Limpieza

Artículos de limpieza requeridos

Producto de limpieza intensiva Di Legno®, paño o una máquina enceradora de trazado verde o de disco con disco rojo.

Producto de limpieza a fondo Di Legno®

Se trata de un producto de limpieza con disolvente, utilizado para eliminar a fondo las capas antiguas de cera, aceite, grasa y suciedad en suelos aceitados o encerados. También es un medio adecuado para la eliminación de manchas resistentes.

Indicaciones de uso

El limpiador intensivo Di Legno® se seca con gran rapidez; por ello le recomendamos que limpie el suelo en tramos de 8 m². Distribuya el limpiador y deje que actúe durante un minuto. A continuación, pase un paño o una máquina enceradora por el suelo Recoja inmediatamente a continuación con un paño la capa de cera disuelta, incluida la suciedad. Repita el proceso hasta que el suelo esté totalmente limpio. A continuación pase un trapo húmedo por el suelo.

Atención

Durante el tratamiento de limpieza la habitación tiene que estar bien ventilada.

Paso 2 – Acondicionamiento de los suelos aceitados Di Legno®

Artículos de limpieza requeridos

Paño, aceite de mantenimiento Di Legno®

Acondicionador Di Legno®

Este aceite incoloro de mantenimiento elaborado con materias primas naturales, tales como aceites vegetales, es muy apto para los suelos Di Legno® impregnados con aceite; sin embargo no es apto para los suelos barnizados.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PODRÁ MANTENER SIEMPRE BELLO SU SUELO DI LEGNO®

Consejo para los suelos aceitados

Si su suelo tiene un acabado con aceite blanco se podrá usar también el aceite blanco de mantenimiento en lugar del aceite incoloro de mantenimiento.

Consumo de materiales

Alrededor de 1 litro por 30 - 50 m².

Tiempo de secado

Aprox. 2 días.

Tiempo de endurecimiento

7 à 14 días.

Paso a mantenimiento normal

Espere al menos dos semanas antes de pasar el paño húmedo por el suelo, tal como se hace cuando se realiza el mantenimiento habitual en el que se usa jabón Di Legno®.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Las manchas se pueden eliminar con un paño ligeramente humedecido. En cualquier caso, no deje el suelo mojado.

Manchas fáciles de eliminar

Chocolate	Trapo húmedo
Cera de vela	Elimínese cuidadosamente con un cuchillo
Chicle	Elimínese cuidadosamente con un cuchillo
Café/Té (frío)	Trapo húmedo
Licores	Trapo húmedo
Pintalabios	Trapo húmedo
Laca de uñas	Trapo húmedo
Lápiz	Trapo húmedo
Betún para zapatos	Elimínese cuidadosamente con un cuchillo
Alquitrán	Elimínese cuidadosamente con un cuchillo
Zumo de frutas	Trapo húmedo
Vino	Trapo húmedo

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PODRÁ MANTENER SIEMPRE BELLO SU SUELO DI LEGNO®

Si después de tratar el producto en cuestión, no se quita la mancha, aplique el método de "mantenimiento de limpieza a fondo". Si se ve que la mancha ha penetrado hasta la madera se recomienda que recurra a su proveedor Di Legno® para que aplique al suelo el tratamiento de restauración adecuado.

Manchas difíciles

Las manchas difíciles que se indican a continuación tienen la característica de que no sólo afectan a la capa protectora sino que penetran hasta la madera, dañándola A continuación indicamos cómo tiene que proceder con la mayor celeridad.

Carbón vegetal	Trapo húmedo
Tinta (por ejemplo, de pluma de escribir)	Trapo húmedo
Café/Té (caliente)	Elimínese inmediatamente con un paño húmedo para evitar que penetre hasta la madera
Cigarrillos	Trapo húmedo
Orina	Trapo húmedo
Grasa	Trapo húmedo

Si después de tratar el producto en cuestión, no se quita la mancha, aplique el método de "mantenimiento de limpieza a fondo". Si se ve que la mancha ha penetrado hasta la madera se recomienda que recurra a su proveedor Di Legno® para que aplique al suelo el tratamiento de restauración adecuado.

¿QUÉ HAY QUE HACER EN CASO DE QUE LA SUPERFICIE SUFRA DAÑOS?

Los daños ligeros de la capa de su suelo Di Legno® se pueden eliminar con los productos de retoque de Di Legno®. Esos productos tienen una composición tal que su color casa a la perfección con el color de su suelo. Si desea instrucciones o ayuda profesionales, póngase en contacto con su proveedor Di Legno®.

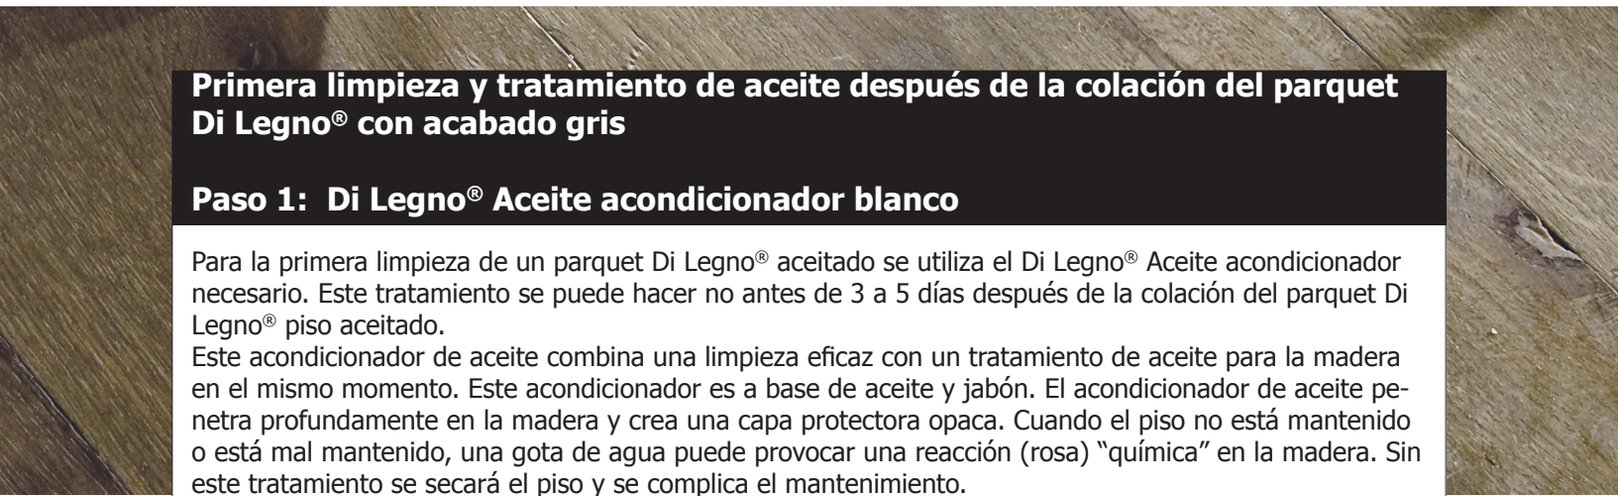

Primera limpieza y tratamiento de aceite después de la colación del parquet Di Legno® con acabado gris

Paso 1: Di Legno® Aceite acondicionador blanco

Para la primera limpieza de un parquet Di Legno® aceitado se utiliza el Di Legno® Aceite acondicionador necesario. Este tratamiento se puede hacer no antes de 3 a 5 días después de la colación del parquet Di Legno® piso aceitado.
Este acondicionador de aceite combina una limpieza eficaz con un tratamiento de aceite para la madera en el mismo momento. Este acondicionador es a base de aceite y jabón. El acondicionador de aceite penetra profundamente en la madera y crea una capa protectora opaca. Cuando el piso no está mantenido o está mal mantenido, una gota de agua puede provocar una reacción (rosa) "química" en la madera. Sin este tratamiento se secará el piso y se complica el mantenimiento.

Consumo

Ca. 150 m²/litr

Tiempo de secado

Ca. 2-3 horas

Aplicación

1. Agite bien el envase antes de usar.
2. Asegúrese de que el piso esté limpio de polvo antes del tratamiento.
3 Mezcle el acondicionador de aceite con agua tibia. La proporción de la mezcla puede variar dependiendo del desgaste, la contaminación y la frecuencia de la limpieza.
4. Frote el suelo o parquet con una fregona escurrida o mopa en la dirección longitudinal de la madera. Ponga directamente después la fregona en la mezcla y escurra bien y seque el suelo con ello, también en la dirección longitudinal. Se recomienda usar dos cubos para suelos muy contaminados – uno con la mezcla del aceite acondicionador y uno con agua para aclarar. Se recomiendo de tratar aproximadamente 10 m² a la vez. De esta manera el suelo solo se verá brevemente expuesto a la humedad
5. Deje que el suelo seque durante aproximadamente dos horas antes de volver a pisarlo.
6. Para que brille el suelo hay que pasarle un paño o scotch blanco.

Ojo: Los suelos de madera aceitados se deben limpiar regularmente con jabón natural y cuando sea necesario deben ser tratados con aceite o cera de mantenimiento. En locales comerciales será necesario con más frecuencia que en una vivienda. También se puede realizar el tratamiento parcialmente en zonas de mucho uso y suciedad. El aceite acondicionador no se puede utilizar en suelos barnizados.

Herramientas

Fregona o mopa.

Composición

Agua, aceite vegetal refinado, componentes no iónicos, conservantes.

Caducidad

Tres años, sin abrir.

Almacenar

Almacenar en un lugar seco protegido de las heladas, la luz directa del sol y/o altas temperaturas.

Reciclaje

Envases vacíos y residuos del producto deben ser eliminados conforme a los reglamentos locales.

Paso 2: Mantenimiento del parquet Di Legno® con acabado gris

Di Legno® Jabón natural gris

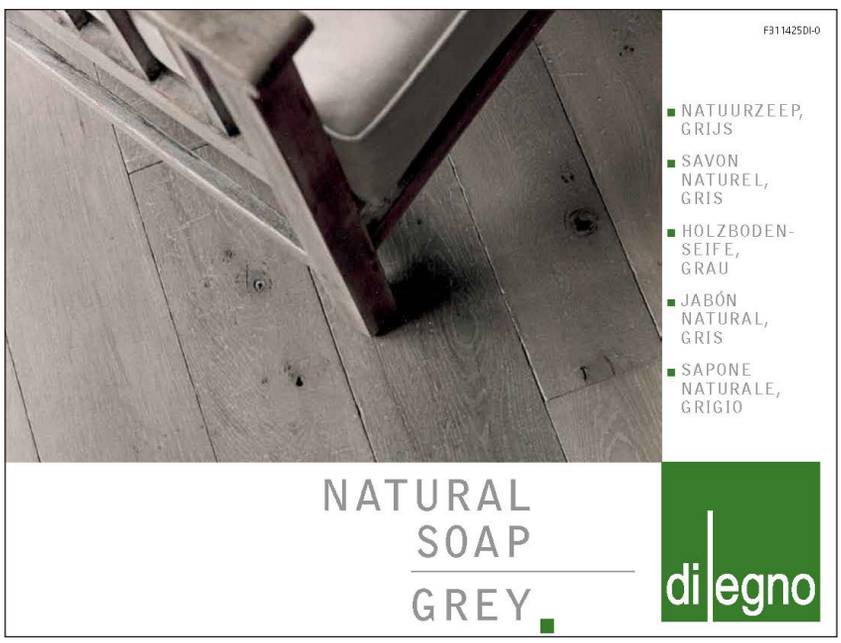

Espere después de la aplicación de la ultima capa de aceite después de la colocación o después de un mantenimiento de limpieza, por lo menos 7 días antes de usar el Di Legno® Jabón natural GRIS

Cuando el parquet no está mantenido o está mal mantenido, una gota de agua puede provocar una reacción (rosa) "química" en la madera. Sin un tratamiento regular de jabón se secará el parquet y se complica el mantenimiento. Este jabón contiene muchas grasas naturales que nutren el parquet.
Es imprescindible que mantenga regularmente su parquet GF OD 10 Di Legno® con Di Legno® Jabón natural GRIS.

Si su suelo se vuelve demasiado gris, puede usar esporádicamente Di Legno® Jabón natural Blanco o Di Legno® Jabón natural NEUTRAL.

¡NUNCA use el jabón PURO sin agua! El uso de jabón sin diluir causa manchas oscuras.

Paso 2: Mantenimiento del parquet Di Legno® con acabado gris

Di Legno® Jabón natural gris

El jabón natural gris es ideal para la limpieza y el mantenimiento de superficies aceitadas, enceradas y tratadas con jabón. Jabón natural es especialmente indicado para suelos, muebles mesas y paneles. El jabón natural aceitoso forma una capa protectora natural en el suelo.

Descripción del trabajo

1. La limpieza periódica se realiza con una mopa o fregona. La frecuencia con que el parquet se debe limpiar depende del desgaste del piso.
2. Se debe remover el jabón natural gris cuidadosamente antes de usar.
3. 125 ml Jabón natural se mezcla en 5 litros de agua fría. Se recomienda usar siempre dos cubos: uno con la mezcla con jabón y uno con agua para aclarar. Limpie el parquet con poca agua y deja que el jabón actúe brevemente sobre el suelo para disolver la suciedad. Remueve el agua sucia con una fregona o mopa bien escurrida y enjuague en el cubo de agua para aclarar.
4. Frote de nuevo el suelo con una fregona o trapeador con agua de jabón para recuperar la capa protectora de jabón.

Consejo: Limpie los suelos muy sucios primero con un limpiador intensivo y luego con jabón natural. Superficies muy desgastadas pueden ser tratadas con cera de mantenimiento después de una limpieza intensiva.

Almacenar

Fresco, pero protegido de las heladas.

Reciclaje

Eliminar envases vacíos y residuos del producto conforme a los reglamentos locales.

Composición

Aceites de coco y soja, surfactantes, pigmentos (gris).

Consumo

320-400 m²/litro

Paso 2: Mantenimiento del parquet Di Legno® con acabado gris

Di Legno® Jabón natural gris

Limpiar con Di Legno® jabón

- Pasar la aspiradora regularmente
- Limpiar regularmente con una fregona y Di Legno® jabón



Agite el envase bien antes de usar



Utensilios

- Dos cubos
- Fregona
- Di Legno® jabón gris

Preparación

1. Llena un cubo con 5 litros de agua (fría).
   Llena el otro cubo con 5 litros con (agua tibia y un tapón de Di Legno® jabón(125 ml)



Jabonar

2. Moje la fregona con el **agua mezcalada con jabón.**



3. Escurre la fregona un poco.

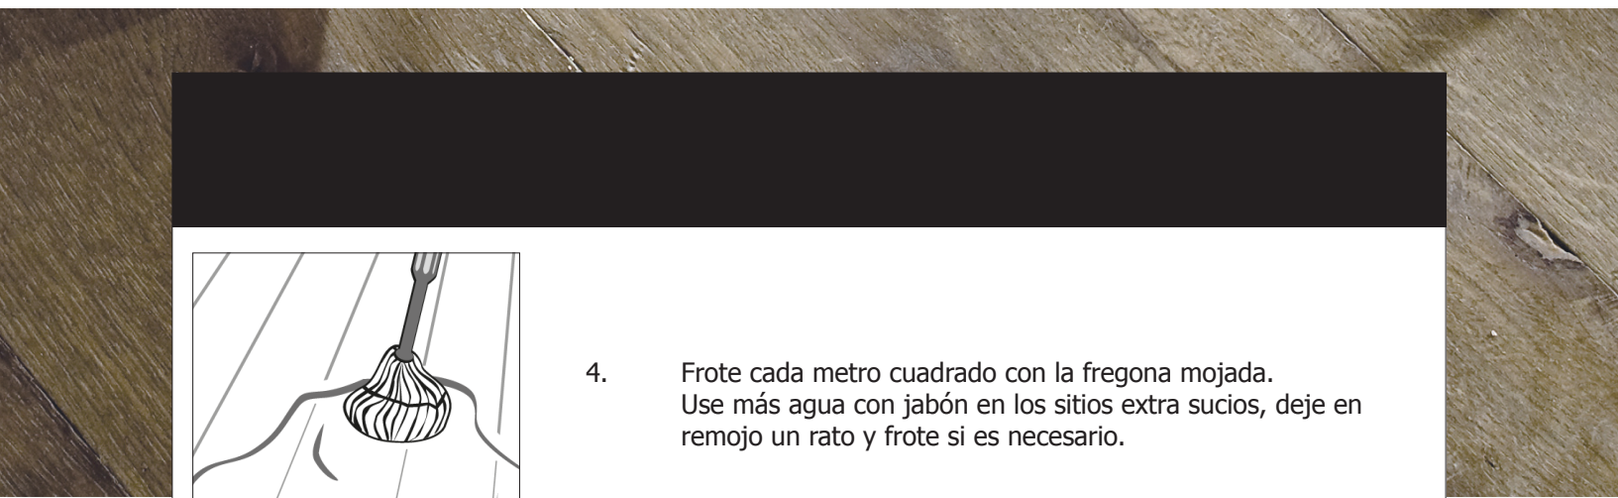



4. Frote cada metro cuadrado con la fregona mojada.
Use más agua con jabón en los sitios extra sucios, deje en remojo un rato y frote si es necesario.



5. Enjuague la fregona bien en **el agua limpia de enjuague** y escurra muy bien después.



6. ¡Moje la fregona con el **agua de jabón** y escurre otra vez muy bien!



7. Usa la fregona limpia y seca para remover la suciedad suelta.

Repite desde el paso 2 hasta el 7 hasta que se haya limpiado el piso entero. Cambie el agua de enjuague cuando sea necesario.
¡Nunca frote el suelo con agua limpia después!
No pisar el suelo durante el tiempo de secado (aproximadamente 30 min.)

Consejo: ¡Mantenga su parquet Di Legno® aceitado solamente con jabón especial de Di Legno® y productos adicionales de mantenimiento de Di Legno® para el mejor resultado!

Fregando regularmente su suelo no solamente lo mantiene limpio pero también deja una fina capa protectora de aceites de coco y soja en la superficie de la madera.